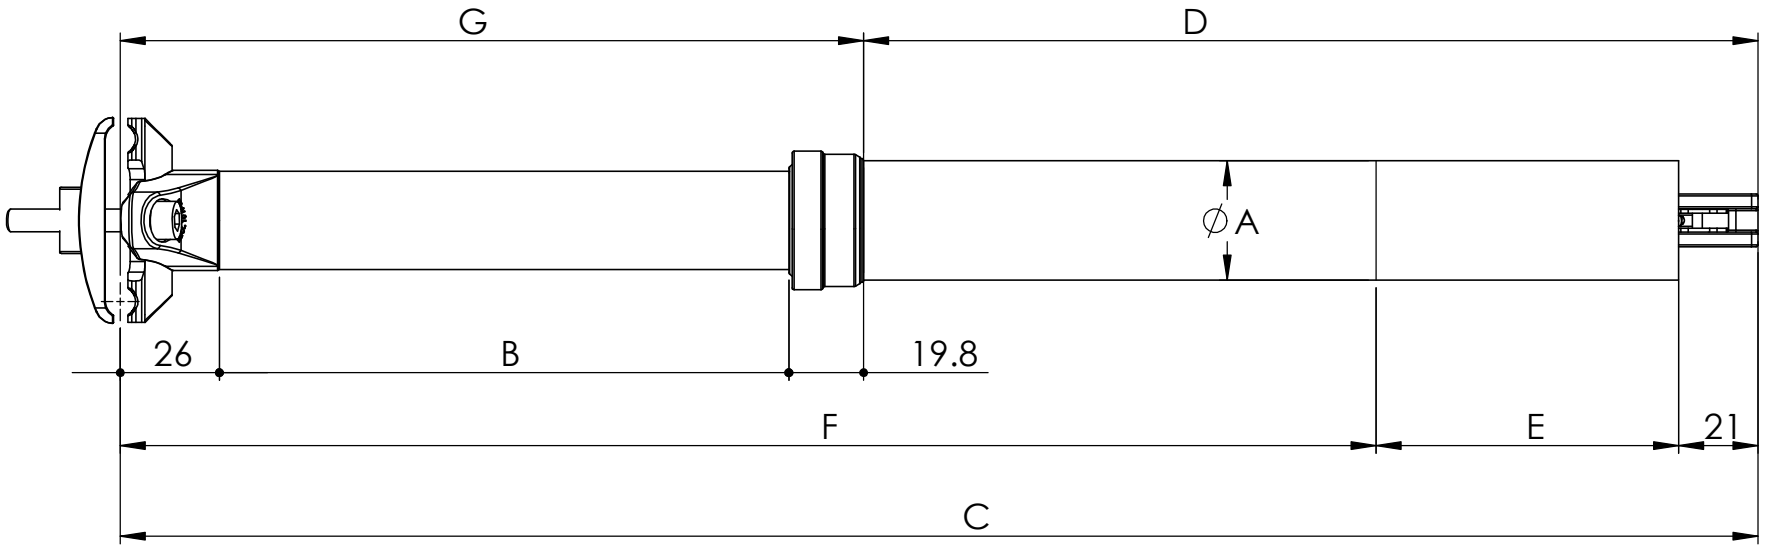


A(Diameter)	B(Travel)	C(Total Length)	D(Insert)	E(Min Insert)	F(Max Extension)	G(Seal Collar to dimension)
30.9/31.6	75	284	162	80	183	121
	100	333	186	90	222	146
	125	384	211	100	263	171
	150	434	236	100	313	196
	170	479	262	110	348	216
	180	505	278	120	364	226
	190	525	288	130	374	236
	210	566	308	130	415	256

*The dimensional tolerance of C,D,F and G is 5mm.

Model : C317-900i 2.0

Date : 20260211

Measurements in mm

KIND SHOCK HI-TECH CO., LTD.